



Notice de programmation de la BRC1D52

Réglage de l'heure

1. Appui de 5 secondes
2. Réglage de l'heure
3. Réglage du jour de la semaine
4. Confirmation de l'heure et du jour par une impulsion

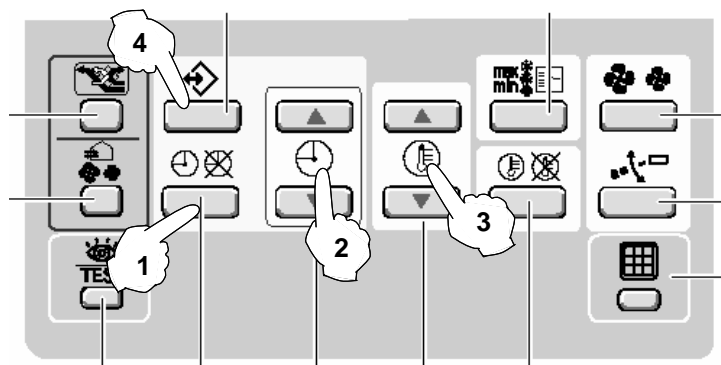

Programmation de la télécommande

1. Impulsions du bouton 1 pour faire défiler les les jours jusqu'à lundi (MON).
2. Appui de 5 secondes sur 1 pour entrer dans le mode programmation.
L'icône  clignote.
3. Activation de la première action par une impulsion sur 1. Un "1" clignote.
4. Sélection soit du point de consigne, soit du "OFF" soit du fonctionnement limite par des impulsions sur le bouton 2.
5. Réglage de l'heure de départ ou d'arrêt par le bouton 3.
6. Changement du point de consigne par le bouton 4.
7. Une impulsion sur 1 pour activer la deuxième action. Le "1" devient fixe. Un "2" clignote. Répéter les étapes 4 à 6 pour la deuxième action et autant de fois que d'actions pour la même journée. (5 actions maximum par jour).
8. Confirmation du 1^{er} jour et copie de la **même programmation** au 2^{ème} par un appui de 5 secondes sur les touches **1 et 2 simultanément**. Répéter l'action pour les jours suivants.
9. Appui de 5 secondes sur 1 pour confirmer le 1^{er} jour et pour une **programmation différente** du 2^{ème} jour. Deuxième appui de 5 secondes sur 1 pour faire clignoter l'horloge, puis refaire une impulsion sur 1 pour programmer le 2^{ème} jour comme précédemment.
10. Répéter les actions 8 ou 9 pour tous les jours de la semaine.
11. A la fin de la programmation, appui de 5 secondes sur le bouton 1 pour confirmation.
12. Une impulsion sur le bouton 5 pour sortir du mode programmation.
13. Activation de la programmation par une impulsion sur 5. L'horloge apparaît et reste fixe.
14. Appui de 5 secondes sur les touches **1 et 6 simultanément** pour effacer la totalité de la programmation.

